

ALAMAR ADELANTE

**CONSTRUCCIÓN
HORNO DE BARRO**

duración: 1 mes

MATERIALES

- ARENA
- TIERRA ROJA
- CEMENTO
- AGUA
- PIEDRAS
- METAL
- CHATARRA
- PENCAS
- LADRILLOS REFRACTARIOS
- CHATARRA
- FIBRAS NATURALES
- MALLA METÁLICA
- TUBO DE METAL

RECETA DEL BARRO

ARENA BARRO CEMENTO AGUA




x1

LO QUE NECESITE



x2

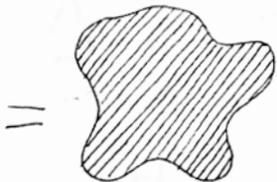


x4

MEZCLAR TODO EN UNA CARRETILLA

BASE ESTRUCTURAL


COMIENZA LA BASE COLOCANDO ROCAS EN UN CÍRCULO DE 140CM Y SELLÁNDOLAS CON LA MEZCLA DE BARRO

CONSTRUYE EL SOPORTE INTERIOR A LA MISMA VEZ COMO PUEDE VER AQUÍ

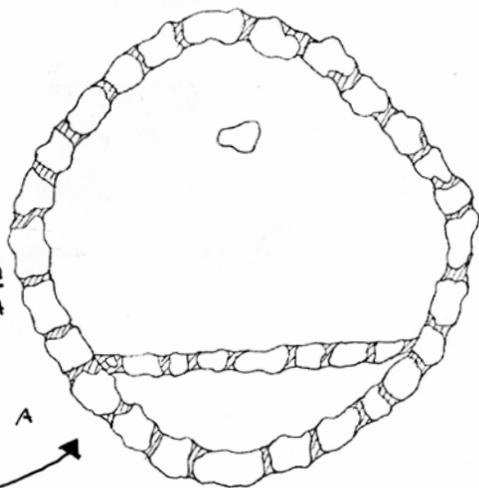



140cm

CONTINUE CONSTRUYENDO TODO HACIA ARRIBA HASTA QUE LOGRES UNA ALTURA DE 85 CM

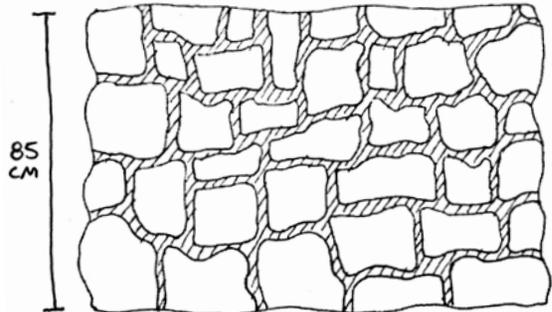

RELLENAR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA CON TIERRA, ARENA O CUALQUIER OTRO MATERIAL DE FÁCIL ACCESO.

HECHARLE AGUA PARA ASEGURAR QUE ESTÁ COMPACTADA.

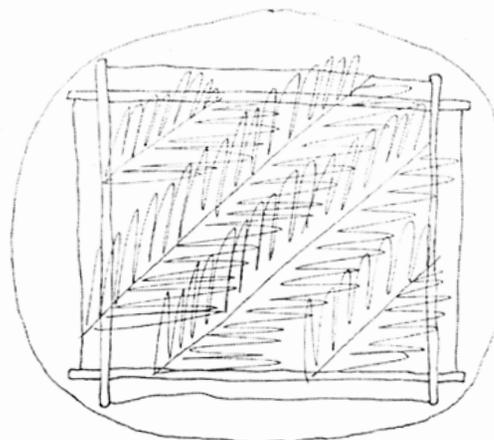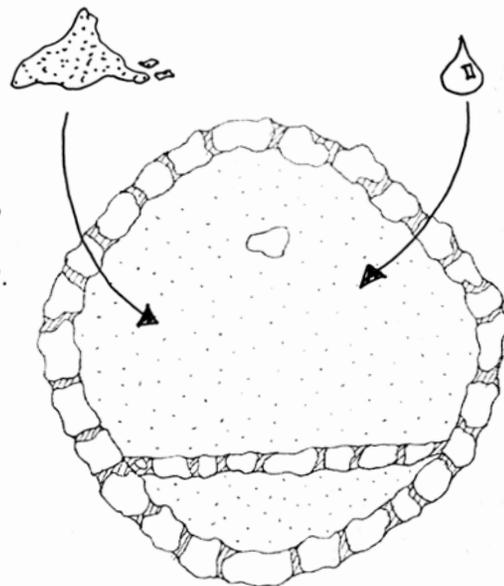


PONER SOPORTES DE METAL ENCIMA DE LA ESTRUCTURA CONSTRUIDA.


LUEGO COBRIR CON PENCAS DE PALMAS.

CONSTRUIR UN MOLDE DE FORMA CUADRADA ENCIMA DE LA ESTRUCTURA Y QUE QUEDA DENTRO EL CÍRCULO. LAS PAREDES DEL MOLDE DEBEN SER POR LO MENOS 10CM DE ALTO.

SE PUEDEN UTILIZAR MATERIALES COMO POLIESPUMA O CARTÓN.

HECHAR MEZCLA Y DEJAR SECAR POR UNA NOCHE.

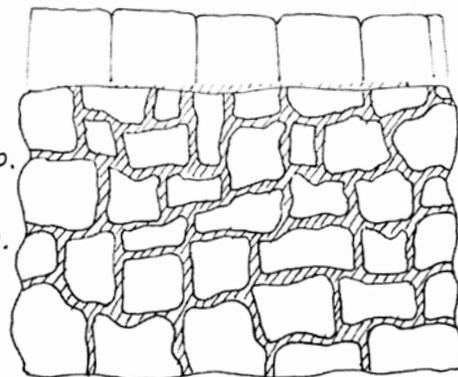

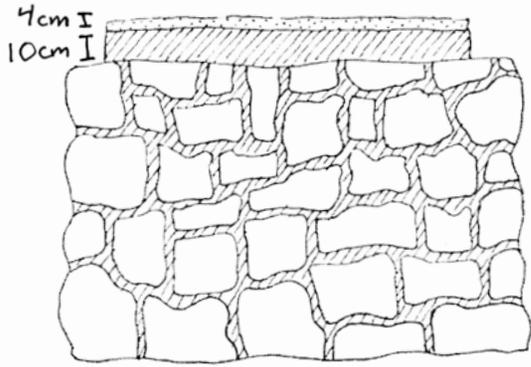


DESPUÉS DE QUE LA MEZCLA ESTÉ SECA, HECHAR ARENA SOBRE EL CUADRADO HASTA 4CM Y ASEGURAR QUE ESTÉ NIVELADO.

COLOCAR LADRILLOS O LOSAS HASTA CUBRIR LA SUPERFICIE


CÚPULA

CREAR CÚPULA DE ARENA, DEJANDO 20 CM EN LA PARTE DE ATRÁS Y EN LOS LADOS.

LA ALTURA DEBE SER 80CM

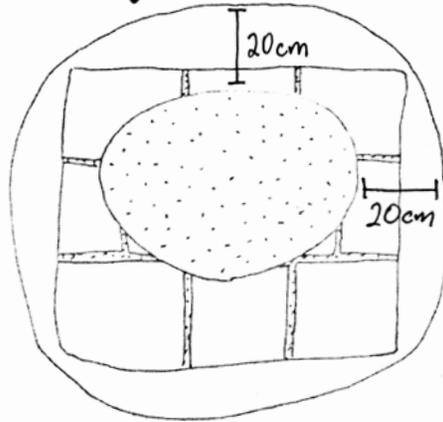

AL TERMINAR, CUBRIR LA ARENA CON PERIÓDICO MOTADO.


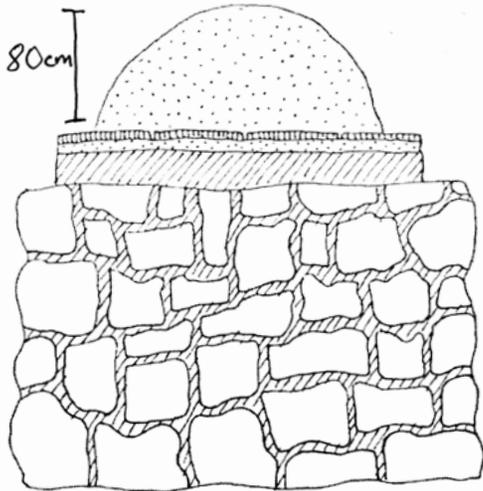


APLICAR LAS CAPAS DE MATERIALES COMO INDICA EL DIBUTO.


HACER LA 1ª CAPA Y LUEGO ESPERAR UN DÍA PARA HACER LA 2DA CAPA.


AL APLICAR LA 1ª CAPA, HACER UN CORTE EN FORMA DE ARCO DONDE VA A IR LA ENTRADA AL HORNO.

NO APLICAR 2DA CAPA SOBRE EL ARCO DE LA ENTRADA.

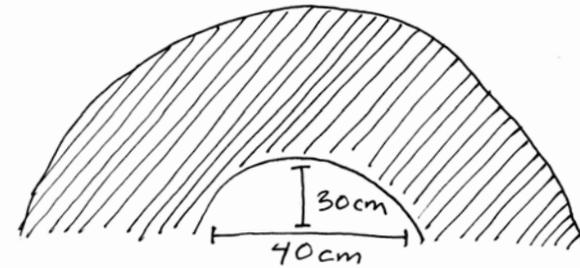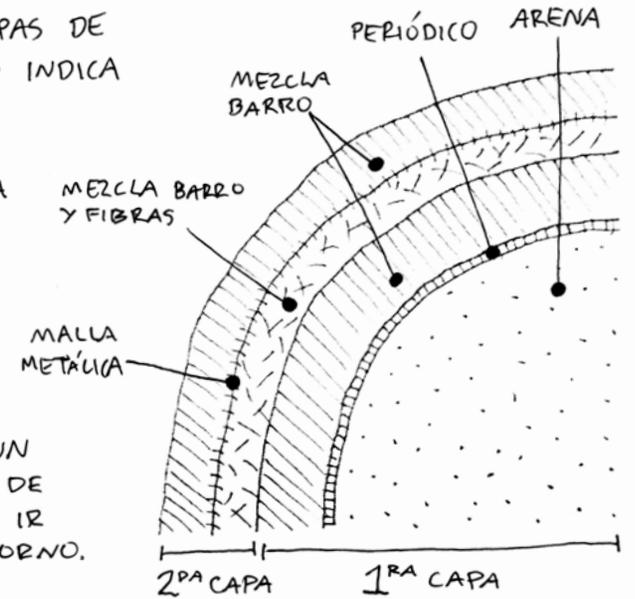

LUEGO DE SECAR POR UN DÍA, ROMPER EL ÁREA DEL ARCO DE LA ENTRADA Y SACAR LA ARENA DE ADENTRO.

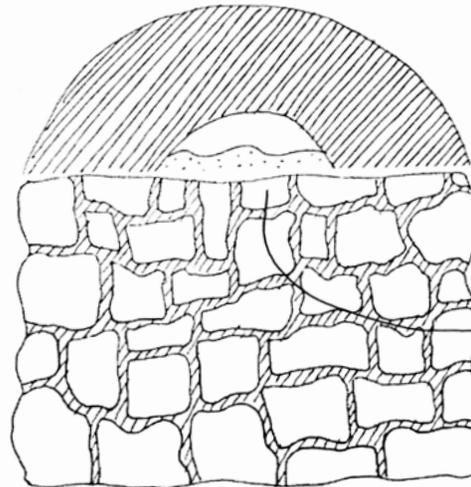


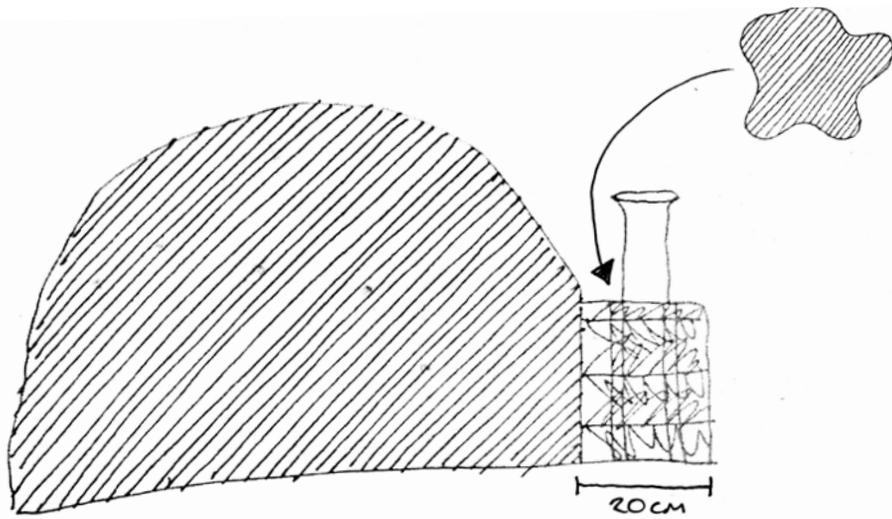

PARA HACER EL TUNEL DE LA ENTRADA, PRIMERO CONSTRUIR LA ESTRUCTURA CON METAL 20 CM HACIA AFUERA.

COLOCAR TUBO DE METAL PARA HACER LA CHIMENEA Y CUBRIR TODO CON LA MEZCLA DE BARRO.

CUANDO LO CUBRA COMPLETAMENTE, DEJAR SECAR POR 2 SEMANAS ANTES DE LA PRIMERA QUEMADA

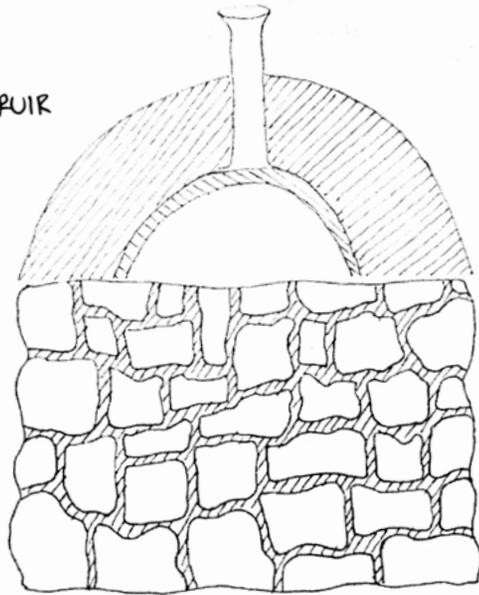


¡LISTO!


QUEMADA

PARA LA PRIMERA QUEMADA COMIENCE A HACER EL FUEGO GRADUALMENTE.

ES IMPORTANTE PARA QUE EL BARRO SE CURE BIEN.

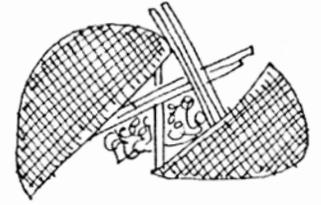


COCOS SECOS SON PERFECTOS PARA MANTENER LAS LLAMAS PEQUEÑAS.

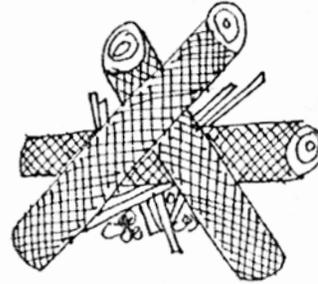

AÑADIR PALOS MÁS GRANDES PARA QUE LA LLAMA CREZCA.

CUANDO ESTÉ LISTO PARA COCINAR, HAGA EL FUEGO CON PALOS GRANDES Y HECHAR HACIA UN LADO DEL HORNO PARA HACER ESPACIO PARA LA COMIDA.

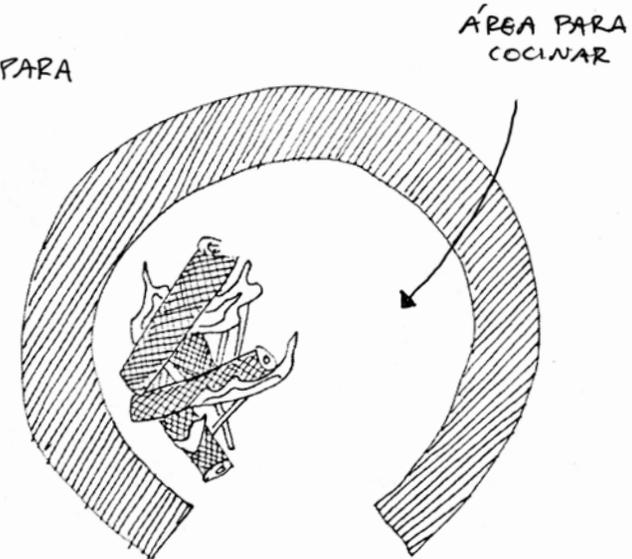

¡QUE LO DISFRUTE!

MAPA ORGANOPÓNICO VIVERO ALAMAR

